

# 艾笑 追求健康、舒適、環保的壁紙


艾笑可重覆上漆浮雕天然紙纖維壁紙施工應注意事項：

- 上膠需均勻，角落和邊緣地帶尤需特別注意加強，以免沒上到膠或乾燥得太快而導致黏貼不住。
- 浮雕天然紙纖維壁紙每次浸泡膠糊的時間須一致，以免因吸溼膨脹差異太大而產生伸縮不均的現象，造成乾燥後接縫明顯的問題。
- 施工前請檢查每卷批土可上漆浮雕天然紙纖維壁紙的出廠批號是否相同。
- 請仔細檢視欲施工表面是否足夠乾燥堅固、平整而且能吸收水分。
- 浮雕系列的邊緣與接縫處切忌強壓或用滾輪壓迫，以免失去浮雕的原貌且在牆面上顯現出規律的
- 滾壓痕跡反敗露出辛苦對花之接縫。天然浮雕紙纖維壁紙如欲上第二道漆，務請待第一道漆乾之後才能進行。
- 請事先將欲貼牆面的舊壁紙獲斑剝的油漆剝除。
- 有裂縫或凹洞不平整的壁面請先批土予以補平。
- 有高亮度表面漆的牆面必須先用砂紙磨除，在貼上襯紙之後方可施工。
- 請慎選膠糊施工。建議採用原廠指定膠以確保其耐久黏貼性

艾笑可重覆上漆天然浮雕紙纖維壁紙施工步驟：



1. 施工前請先檢視施工面是否乾燥、乾淨、牢固、平整。若牆面不平整落差太大或有孔洞請先行補平。接著再畫垂直線，以方便後續施工。




2. 請準備壁紙膠。建議採用原廠指定膠確保耐久牢固性。請將膠粉以正確比例，徐徐加水攪動並於每三分鐘攪動一次，30分鐘後即可使用。



3. 請使用上膠機上膠。上膠後請依需要的長度裁剪即可。如果是使用刷子上膠，則在裁剪後上膠即可。



4. 上膠後請從前端往後端折疊2/3再從前端往前折疊1/3，然後再重疊以方便稍後施工。




5. 折疊後，請置放10-15分鐘以便纖維能充分吸收膠水，記住每張天然浮雕紙纖維壁紙所置放的時間必須一致，以免因吸收程度之不同而產生接縫明顯的問題。




6. 將天然紙纖維壁紙由上往下，邊對邊角對角貼附於牆面上。接著使用紙張專用的刷子或橡膠滾輪平順的上下左右將紙張內的空氣擠壓出來，並將綹痕抹平。




7. 請將上下左右剩餘部份用剪刀或美工刀切除



8. 待天然浮雕紙纖維壁紙充分乾燥後(約一天以上的時間)在有質感的乳膠漆。為了您的健康，請選用不含弗馬林(VOC)乳膠漆。

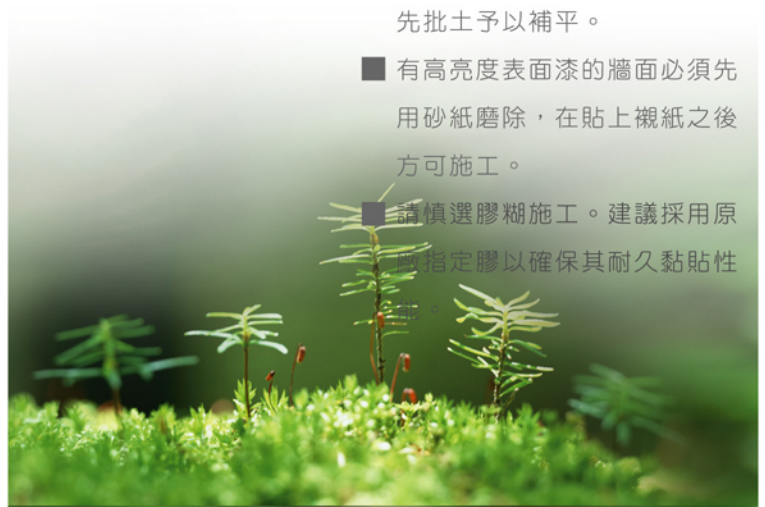

材質堅韌，可耐平面撞擊和摩擦持久耐用



不挑底材，適用於水泥牆、矽酸鈣板夾板、石膏板等各種底材



可有效防止牆面裂紋並能有限度覆平天花板和牆面



施工快速、容易、乾淨、不污染環境健康又可節省費用



強韌纖維能有限度抗禦底材伸縮而導致的龜裂



不含有PVC以及VOC等危害健康的材質



可防止外來的溼氣入侵室內，兼可調節室內溼度



可重複塗裝改變色彩一新耳目，不污染，節省資源浪費



可牆面、天花板皆適用，特別在其交接之處，能有完美的表現



環保建材，不會破壞危害大自然保護地球



可廣泛用於商辦空間、居家等任何場合之室內設計與各種風格宜古宜今，也可應用於傢俱櫥櫃屏風之表裝裝飾！  
重複換裝5-7次經濟實惠